

Общие сведения

BricsCAD V14 использует новую систему лицензирования. Лицензионный ключ V14 требует активации в режиме online. Для выполнения активации необходимо иметь доступ к сети Internet. В случае, если устройство, на которое устанавливается BricsCAD, не имеет прямого доступа к сети Internet, активация может быть выполнена в ручном режиме с использованием любого другого устройства, имеющего доступ к сети Internet (Другой компьютер, ноутбук, планшетный ПК или смартфон). Процедуры активации **локального** (коммерческого, корпоративного и академического ключей, ключа для разработчиков) и **сетевого** ключей имеют ряд различий.

Настройка параметров брандмауэра (файрволла)


Для выполнения онлайн-активации в случае ограниченного доступа к сети internet (доступ только к определенному перечню ресурсов), следует добавить в список разрешенных следующий адрес:

license.bricsys.com/actpro

порт 80

Первый запуск BricsCAD

При первом запуске BricsCAD V14 откроется диалоговое окно **'Активация BricsCAD'**.

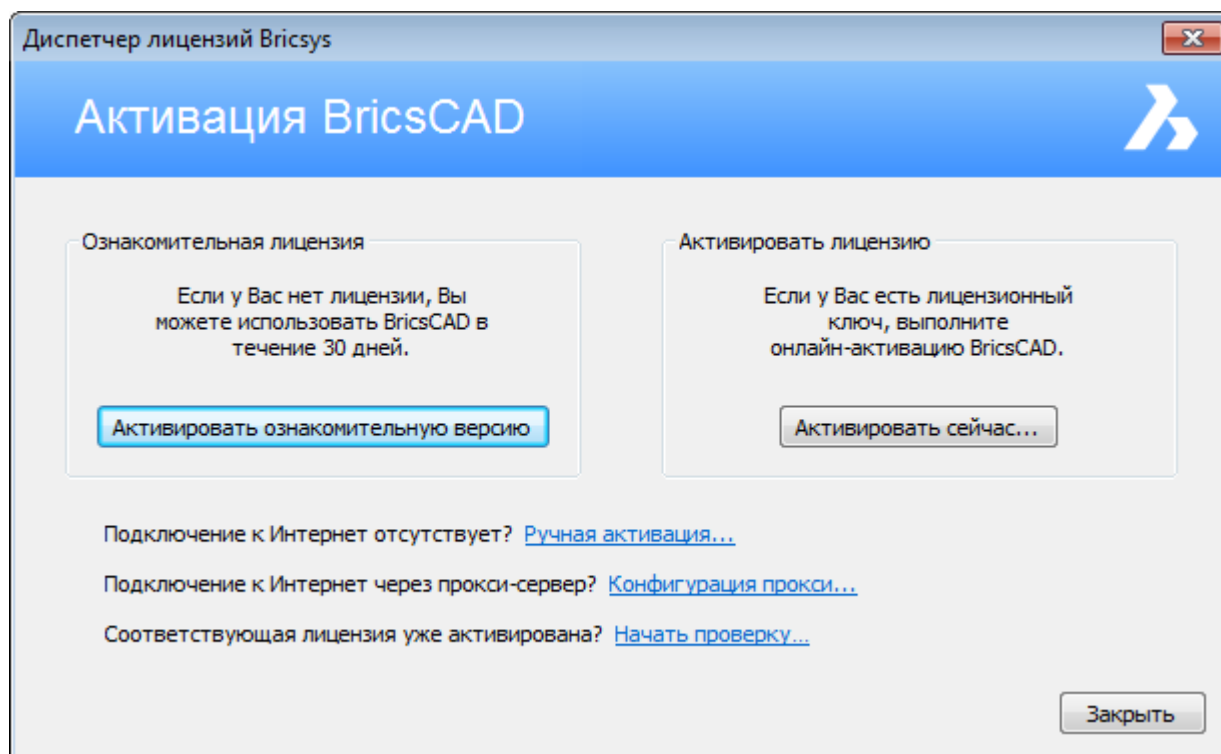

Если Вы планируете активировать ознакомительную лицензию, Нажмите кнопку **«Активировать ознакомительную версию»**.


Если у Вас уже есть лицензионный ключ для коммерческой, сетевой или какой-либо другой лицензии, нажмите кнопку **«Активировать сейчас»**. В дальнейшем, при каждом запуске BricsCAD будет отображаться информационное окно, отображающее срок истечения ознакомительного периода.

Если Ваш компьютер подключен к Интернет через прокси-сервер, щелкните на ссылке **«Конфигурация прокси...»** для настройки параметров подключения к прокси-серверу.


Если компьютер не подключен к сети Интернет, щелкните на ссылке **«Ручная активация...»** для выполнения активации в ручном режиме с помощью другого устройства.

Активация локального лицензионного ключа

В диалоговом окне '**Активация BricsCAD**' нажмите кнопку **«Активировать сейчас»**.

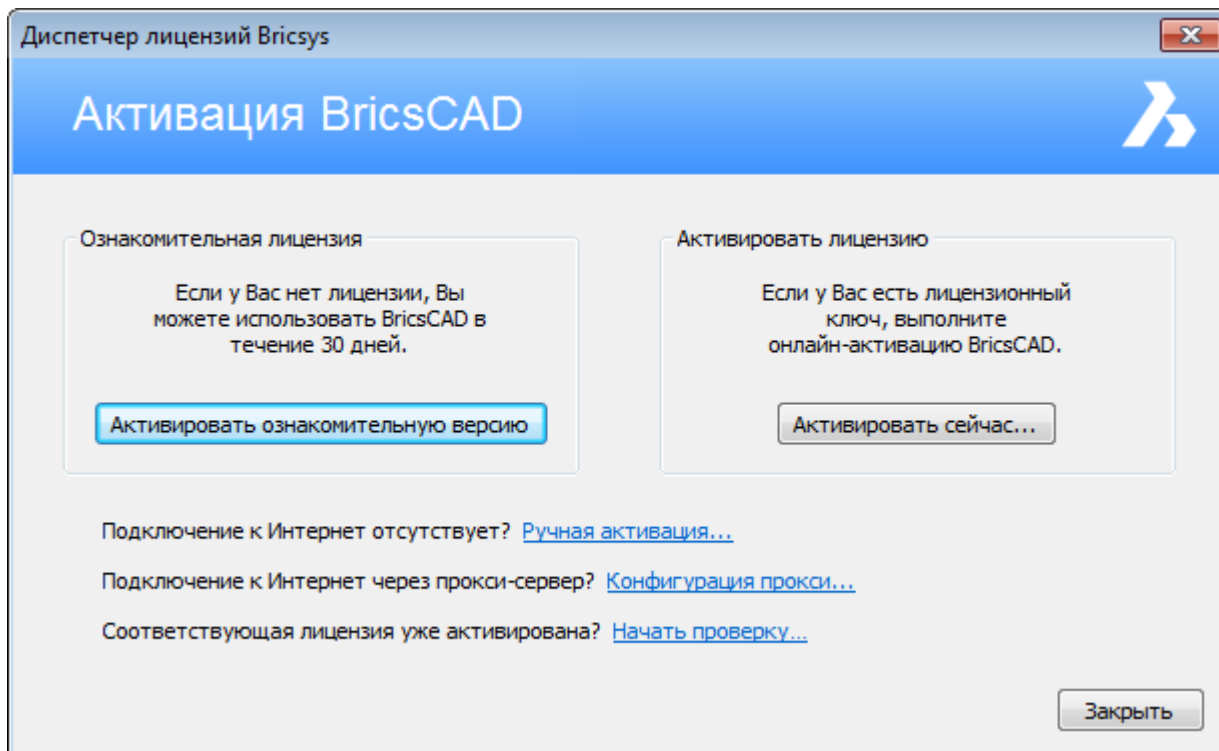

В следующем диалоговом окне введите Ваш лицензионный ключ и нажмите ОК.

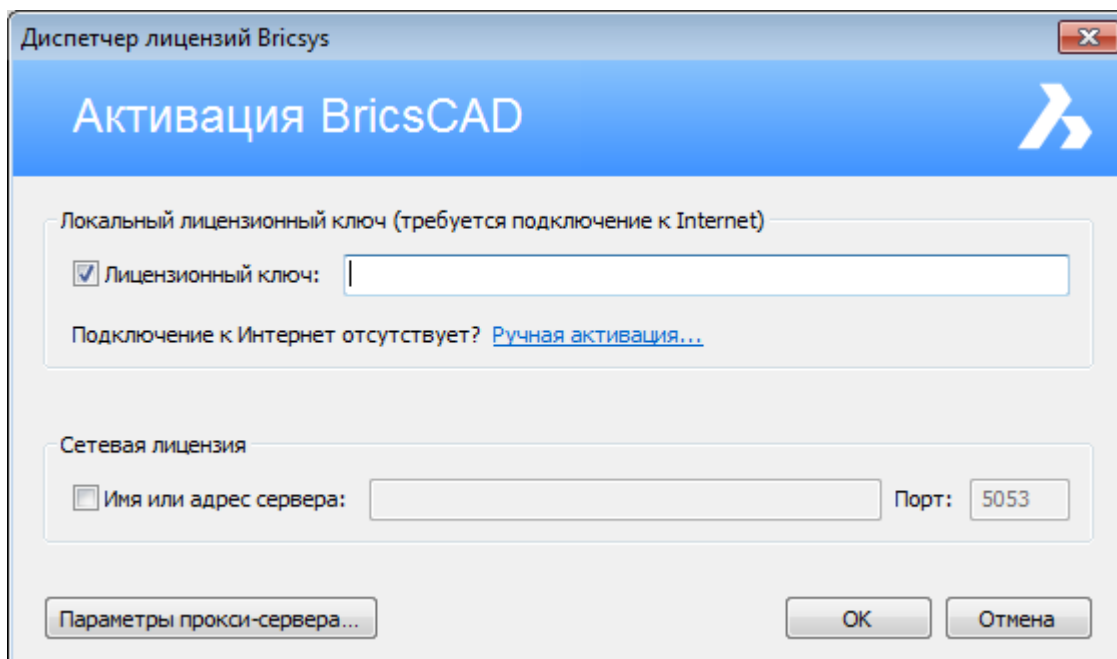


Если Ваш компьютер подключен к Интернет через прокси-сервер, предварительно щелкните на ссылке **«Конфигурация прокси...»** для настройки параметров подключения к прокси-серверу.


Если компьютер не подключен к сети Интернет, щелкните на ссылке **«Ручная активация...»** для выполнения активации в ручном режиме с помощью другого устройства.

Активация лицензии в ручном режиме


В диалоговом окне **'Активация BricsCAD'** нажмите кнопку **«Ручная активация»**.

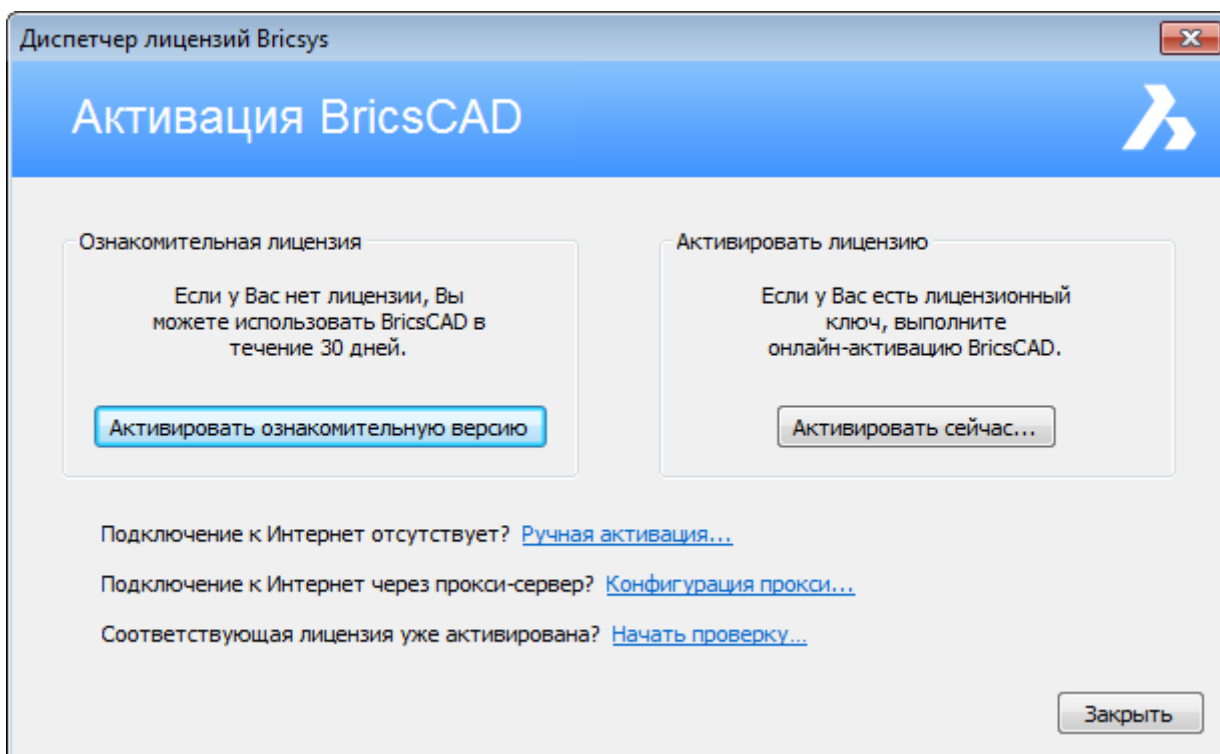

Из открывшегося окна скопируйте содержимое поля «Идентификатор компьютера» и любым удобным способом (к примеру, через флеш-накопитель или локальную сеть) передайте его на устройство, имеющее доступ к сети Internet

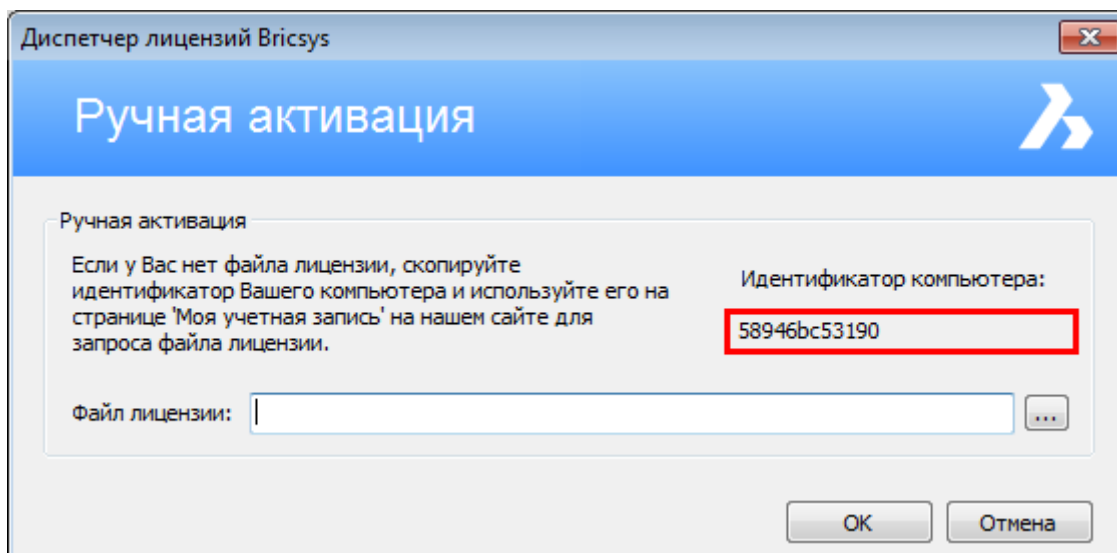

На устройстве, имеющем доступ к сети Internet, перейдите на сайт www.bricsys.com и выполните вход с использованием созданной ранее учетной записи, к которой привязан Ваш лицензионный ключ (такая учетная запись создается при загрузке BricsCAD)

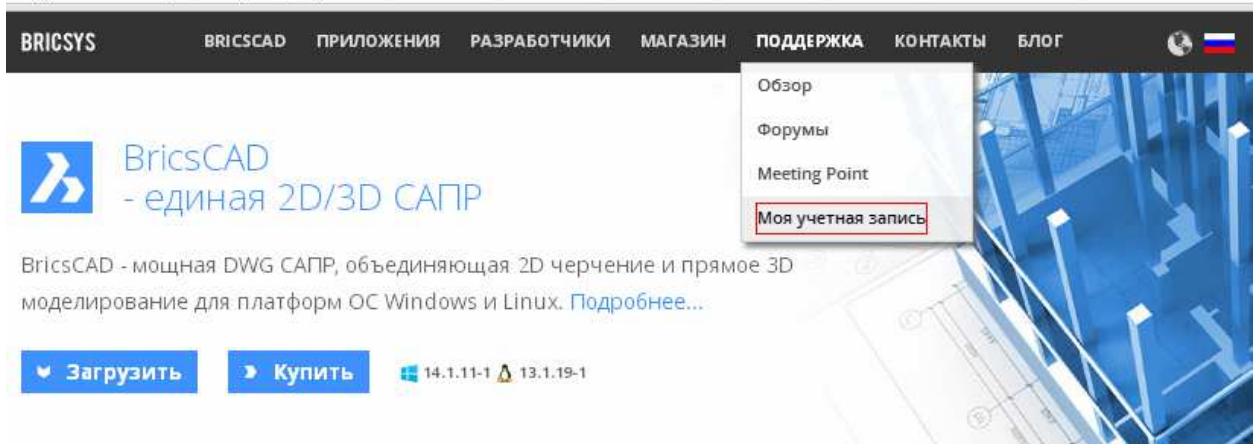


Перейдите в раздел «Лицензии и договора поддержки»



Ищете раздел Meeting Point? Пожалуйста, посетите www.bricsys.com/meetingpoint

- Открытый профиль
- Личные данные
- Настройки канала
- Сообщения
- Техническая поддержка
- Счета и платежи
- Лицензии и договора поддержки**
- Подписка на рассылки



Oleksii Kononenko

- Изменить личные данные
- Изменить пароль

- SABIT Co
- Kharkiv, UKRAINE
- Публичный профиль

О себе

Профессиональный опыт

Если Вы желаете активировать **лицензионный ключ**, нажмите на стрелочку, размещенную рядом с серийным номером

Ваши лицензии Bricsys

Продукт	All-In	Лицензионный ключ	
BricsCAD (Windows) V14 Platinum - Все языки	Нет	4444-4444-4444-4444-4444	
BricsCAD (Linux) V13 Platinum - Все языки	Нет	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	
BricsCAD (Windows) V13 Platinum - Все языки	Нет	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	

[Активировать ознакомительную лицензию вручную \(V14\)](#)

Если Вы желаете активировать **ознакомительную лицензию**, нажмите на ссылку **«Активировать ознакомительную лицензию вручную»**

В следующем окне в поле Host ID вставьте скопированный ранее идентификатор компьютера. И нажмите кнопку **«Активировать»**

Активировать вручную

Лицензионный ключ

4444-4444-4444-4444-4444

Host ID*

* Вы можете найти Ваш хост-идентификатор в BricsCAD (Лицензия > Изменить) в диалоговом окне 'Ввод лицензионного ключа' раздела 'Ручная активация'.

▶ **Активировать**


Если активация прошла успешно, будет выведено окно с предложением загрузить файл лицензии.

Активировать лицензию вручную

Активация прошла успешно

▶ **Загрузить файл лицензии**

Выполните загрузку файла лицензии и передайте его удобным способом на исходное рабочее место. Нажмите на кнопку справа от поля ввода и укажите файл лицензии, затем нажмите «ОК».

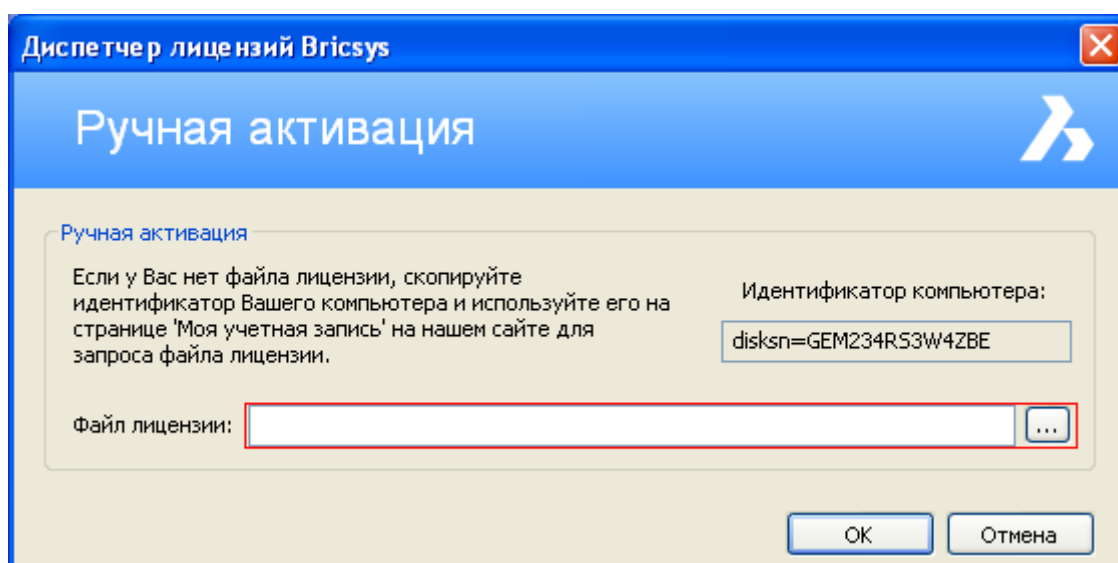

Процесс активации завершен.